



 **IRRIGATION**

**Drip line
Drip tape**



 **ASAB**
cherish your water
 **SYSTEM GROUP**

06.2025



CHERISH YOUR WATER MANIFESTO

Ci prendiamo cura dell'acqua. Con il nostro **manifesto** vogliamo stabilire valori, processi e soluzioni concrete per promuovere un uso efficiente e consapevole dell'acqua.

We cherish your water. With this notice we want to establish values, processes and concrete solutions to promote an educated and efficient use of water.

1

L'acqua è vita

Water is life

2

L'acqua è una risorsa scarsa

Water is a scarce resource

3

Promuoviamo l'uso consapevole dell'acqua

We promote a conscious use of water

4

Cerchiamo di rendere l'acqua accessibile per abbattere le disuguaglianze

We try to make water more accessible in order to reduce inequalities

5

Etica aziendale e trasparenza

Corporate ethics and transparency

6

Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti

Research and development of new products

7

Scelta e lavorazione delle materie prime

Raw materials choice and processing

8

Tecniche di produzione

Production techniques

9

Vendite, servizi e customer care

Sales, service and customer care

10

Servizi e responsabilità sociale

Social responsibility services



CHI SIAMO | WHO WE ARE

Lavoriamo per sviluppare prodotti performanti, affidabili e semplici da usare, che possano contribuire a rendere più semplice il lavoro degli installatori e degli agricoltori. Siamo presenti con la nostra ampia gamma in tre settori: **irrigazione, acqua & gas, drenaggio**.

We work to develop high-performance and simple-to-use products that can help make the work of installers and farmers easier. We are active in three sectors: **irrigation, water and gas, and drainage**.



INNOVAZIONE INNOVATION

68% del fatturato proviene da **prodotti lanciati o rinnovati** negli ultimi 5 anni
68% of our turnover comes from **products launched or renovated** in the last 5 years



QUALITÀ QUALITY

13 certificati internazionali e severi **test di laboratorio**
13 international certificates and strict laboratory tests




AFFIDABILITÀ RELIABILITY

72% del fatturato viene realizzato con **clienti fedeli da oltre 10 anni**
72% of our turnover has been achieved with **customers loyal for over 10 years**



SOSTENIBILITÀ SUSTAINABILITY


Certificazione Internazionale Ecovadis
Ecovadis international certification - Committed





alis

PERFORMANCE DRIP LINE

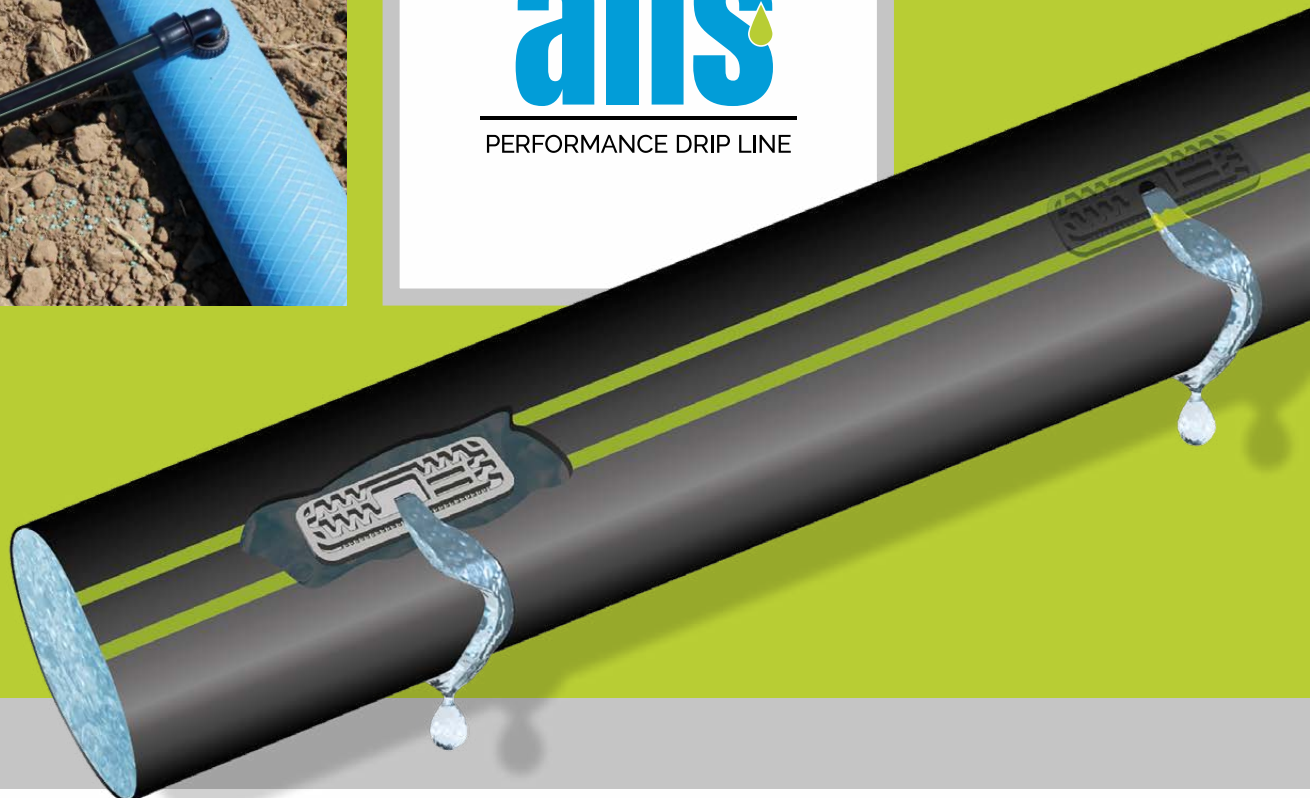

■ Uniformità eccellente

Excellent flow rate
Debit excellent
Excelente caudal

CV < 3.0

■ Esponente estremamente basso

Extremely low exponent
Exposant extrêmement faible
Exponente extremadamente bajo

0,49

■ Elevata resistenza all'occlusione

High resistance to clogging
Haute resistance au obstruction
Alta resistencia al taponamiento

■ Filtrazione richiesta

Required filtration
Filtrage recommandé
Filtración requerida
130 micron - 120 mesh → 1,0 / 1,5 / 2,0 L/h
100 micron - 150 mesh → 0,6 L/h


■ Flusso ad elevata turbolenza

Guaranteed water turbulence
Turbolence de l'eau garantie
Turbulencia de agua garantizada




■ Labirinto ampio e profondo

Deep and wide flow path
Labyrinthe profond et à large section
Laberinto de sección profunda y amplia



■ Filtro a sezione TRIDIMENSIONALE

Large **3D** filtration area
Large zone de filtration **3D**
Amplia área de filtración **3D**



			Ø 16 mm		Ø 22 mm		Ø 29 mm	
			'm		'm		'm	
I/h	cm	I/h-m	*  90%	 85%	*  90%	 85%	*  90%	 85%
0,6	10	6,0	116	142	195	246	-	-
	15	4,0	141	173	243	305	377	468
	20	3,0	174	213	300	376	466	578
	25	2,4	204	249	360	451	555	688
	30	2,0	225	278	393	480	600	748
	40	1,5	265	330	472	523	721	890
	50	1,2	305	380	543	601	829	996
1,0	10	10,0	90	105	146	178	-	-
	15	6,7	109	128	181	223	279	345
	20	5,0	135	158	223	276	345	426
	25	4,0	158	185	268	331	411	507
	30	3,3	173	205	289	357	446	552
	40	2,5	212	246	346	428	536	663
	50	2,0	244	283	398	492	616	762
1,5	10	15,0	78	87	120	149	-	-
	15	10,0	95	106	150	186	232	287
	20	7,5	119	132	186	229	287	354
	25	6,0	142	157	223	275	341	421
	30	5,0	149	170	240	297	370	459
	40	3,8	180	205	288	356	445	551
	50	3,0	207	236	331	409	512	633
2,0	10	20,0	58	67	93	115	-	-
	15	13,3	73	91	116	144	180	223
	20	10,0	83	102	144	178	223	275
	25	8,0	96	119	172	214	265	327
	30	6,7	107	132	187	230	288	357
	40	5,0	128	159	224	277	347	428
	50	4,0	147	183	257	318	399	493


* E.U. – uniformità di emissione / emission uniformity / uniformité d'émission / uniformidad de emisión

• m – lunghezza d'ala / max. lateral length / longueur / longitud

Flow rate vs Pressure

		Pressure [bar]						
		0,4	0,5	0,7	1,0	1,2	1,5	2,0
Nominal flow [l/h]	0,6	0,46	0,51	0,60	0,71	0,78	0,87	1,00
	1,0	0,76	0,85	1,00	1,19	1,30	1,46	1,68
	1,5	1,14	1,27	1,50	1,79	1,96	2,18	2,51
	2,0	1,52	1,70	2,00	2,38	2,61	2,91	3,35

Flow vs Pressure chart

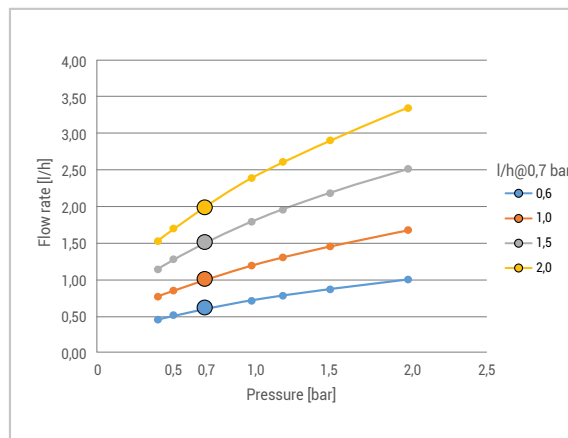

Scarica la scheda tecnica

Download technical sheet

Télécharger la fiche technique

Descarga la ficha técnica




MAIN COIL CODE 3DL



h 28 cm

20' container		40' high cube container		truck	
pallet	coils	pallet	coils	pallet	coils
10 x 28	280	24 x 32	768	26 x 32	832




Ø	mil	mm	bar	bar max	10 cm		15 cm		20 cm		25 cm		30 cm		40 cm		50 cm		coils x pallet
					m	kg	m	kg	m	kg	m	kg	m	kg	m	kg	m	kg	
16	5	0,125	0,6	0,7	2.300	20,8	2.700	21,8	3.000	22,8	3.200	23,3	3.500	24,8	3.900	26,6	4.200	28,0	16 - 28 - 32
16	6	0,150	0,7	0,8	2.200	20,6	2.400	22,3	2.700	23,8	2.900	24,6	3.200	26,5	3.400	27,3	3.600	28,4	16 - 28 - 32
16	7	0,175	0,7	0,9	1.700	19,9	2.100	22,4	2.400	24,4	2.700	26,6	3.000	28,9	3.200	30,0	3.400	31,4	16 - 28 - 32
16	8	0,200	0,7	1,0	1.600	20,4	1.900	22,3	2.100	23,6	2.200	24,1	2.400	25,8	2.600	27,3	2.800	28,9	16 - 28 - 32
16	10	0,250	0,7	1,1	1.300	19,8	1.600	22,7	1.800	24,6	1.900	25,4	2.000	26,4	2.100	27,2	2.300	29,3	16 - 28 - 32
16	12	0,300	0,7	1,3	1.100	19,4	1.400	23,2	1.500	24,1	1.600	25,2	1.700	26,5	1.800	27,5	1.900	28,8	16 - 28 - 32
16	15	0,380	0,7	1,5	900	15,1	950	19,4	1.000	19,9	1.050	20,6	1.100	21,3	1.150	22,0	1.200	22,7	16 - 28 - 32
16	18	0,450	0,7	1,7	800	20,0	800	19,3	800	18,9	800	18,7	800	18,5	800	18,3	800	18,2	16 - 28 - 32
16	25	0,600	0,7	2,0	600	19,4	600	18,8	600	18,6	600	18,4	600	18,3	600	18,2	600	18,1	16 - 28 - 32
16	30	0,760	0,7	2,0	400	16,0	400	15,7	400	15,5	400	15,4	400	15,3	400	15,2	400	15,1	16 - 28 - 32
16	35	0,890	0,7	2,0	350	16,6	350	16,3	350	16,1	350	16,0	350	15,9	350	15,9	350	15,8	16 - 28 - 32
22	6	0,150	0,6	0,7	1.600	20,9	2.000	24,0	2.200	25,3	2.300	25,8	2.500	27,5	2.600	28,0	2.800	29,7	16 - 28 - 32
22	7	0,175	0,7	0,8	1.500	22,3	1.800	25,0	1.900	25,5	2.000	26,2	2.200	28,3	2.300	29,0	2.400	29,9	16 - 28 - 32
22	8	0,200	0,7	0,9	1.300	21,3	1.600	24,6	1.700	25,3	1.800	26,2	1.900	27,3	2.000	28,2	2.100	29,3	16 - 28 - 32
22	10	0,250	0,7	1,0	1.000	18,9	1.200	22,6	1.300	23,8	1.400	25,1	1.500	26,6	1.600	27,9	1.700	29,4	16 - 28 - 32
22	12	0,300	0,7	1,1	850	19,7	900	20,0	950	20,6	1.000	21,4	1.050	22,3	1.100	23,0	1.150	23,9	16 - 28 - 32
22	15	0,380	0,7	1,3	650	18,4	700	19,2	700	18,8	750	19,9	750	19,8	800	20,8	800	20,7	16 - 28 - 32
22	18	0,450	0,7	1,5	550	18,3	550	17,9	550	17,6	550	17,5	550	17,4	600	18,7	600	18,7	16 - 28 - 32
29	10	0,250	0,7	0,9	-	-	950	22,9	1.000	23,6	1.050	24,5	1.050	24,3	1.100	25,1	1.150	26,1	16 - 28 - 32
29	12	0,300	0,7	1,0	-	-	800	22,8	850	23,8	900	24,9	900	24,8	1.000	27,2	1.000	27,0	16 - 28 - 32
29	15	0,380	0,7	1,1	-	-	650	22,9	650	22,6	700	24,0	700	23,9	700	23,7	750	25,3	16 - 28 - 32
29	18	0,450	0,7	1,3	-	-	550	23,0	550	22,7	550	22,6	550	22,5	550	22,3	550	22,3	16 - 28 - 32

HALF COIL



h 14 cm

20' container		40' high cube container		truck	
pallet	coils	pallet	coils	pallet	coils
10	560	24	1344	26	1456



Ø	mil	mm	bar	bar max	10 cm		15 cm		20 cm		25 cm		30 cm		40 cm		50 cm		coils x pallet
					m	kg	m	kg	m	kg	m	kg	m	kg	m	kg	m	kg	
16	6	0,150	0,7	0,8	-	-	1.200	11,4	1.350	12,1	1.450	12,5	1.600	13,5	1.700	13,9	1.800	14,4	56
16	7	0,175	0,7	0,9	850	10,0	-	-	1.200	12,0	1.350	13,3	1.500	14,5	1.600	15,0	1.700	15,7	56
16	8	0,200	0,7	1,0	800	13,0	-	-	-	-	1.100	12,3	1.200	13,1	1.300	13,9	1.400	14,7	56

1000 m COIL


Ø 50 cm



h 10 cm (6mil)
h 12 cm (8mil)

20' container		40' high cube container		truck	
pallet	coils	pallet	coils	pallet	coils
10	560	24	1344	26	1456

Ø	mil	mm	bar	bar max	10 cm		15 cm		20 cm		25 cm		30 cm		40 cm		50 cm		coils x pallet
					m	kg	m	kg	m	kg	m	kg	m	kg	m	kg	m	kg	
16	6	0,150	0,7	0,8	1.000	9,7	1.000	8,7	1.000	8,2	1.000	7,9	1.000	7,7	1.000	7,5	1.000	7,3	72
16	7	0,175	0,7	0,9	1.000	11,6	1.000	10,8	1.000	10,3	1.000	10,0	1.000	9,8	1.000	9,6	1.000	9,4	60
16	8	0,200	0,7	1,0	1.000	13,4	1.000	12,4	1.000	11,9	1.000	11,6	1.000	11,4	1.000	11,1	1.000	11,0	60




200 m COIL



20' container		40' high cube container		truck	
pallet	coils	pallet	coils	pallet	coils
10	1760	24	4224	26	4576

Ø	mil	mm	bar	bar max	10 cm		15 cm		20 cm		25 cm		30 cm		40 cm		50 cm		coils x pallet
					m	kg	m	kg	m	kg	m	kg	m	kg	m	kg	m	kg	
16	6	0,125	0,7	0,7	200	2,2	200	2,1	200	2,0	200	2,0	200	1,9	200	1,9	200	1,9	176
16	7	0,175	0,7	0,8	200	2,4	200	2,3	200	2,2	200	2,2	200	2,2	200	2,1	200	2,1	176
16	8	0,200	0,7	0,9	200	2,7	200	2,6	200	2,5	200	2,4	200	2,4	200	2,3	200	2,3	176




100 m COIL



20' container		40' high cube container		truck	
pallet	coils	pallet	coils	pallet	coils
10	3680	24	8832	26	9568

Ø	mil	mm	bar	bar max	10 cm		15 cm		20 cm		25 cm		30 cm		40 cm		50 cm		coils x pallet
					m	kg	m	kg	m	kg	m	kg	m	kg	m	kg	m	kg	
16	6	0,125	0,7	0,7	100	1,1	100	1,1	100	1,0	100	1,0	100	1,0	100	0,9	100	0,9	368
16	7	0,175	0,7	0,8	100	1,2	100	1,2	100	1,1	100	1,1	100	1,1	100	1,1	100	1,0	368
16	8	0,200	0,7	0,9	100	1,3	100	1,3	100	1,2	100	1,2	100	1,2	100	1,2	100	1,2	368





mago

HIGH PERFORMANCE DRIP TAPE




■ Gocciolatore anti reflusso

Anti-reflux slit emitter
Orifice anti-reflux
Gotero protegido

■ Filtro d'ingresso

Inlet filter
Filtre d'entrée
Filtro de entrada

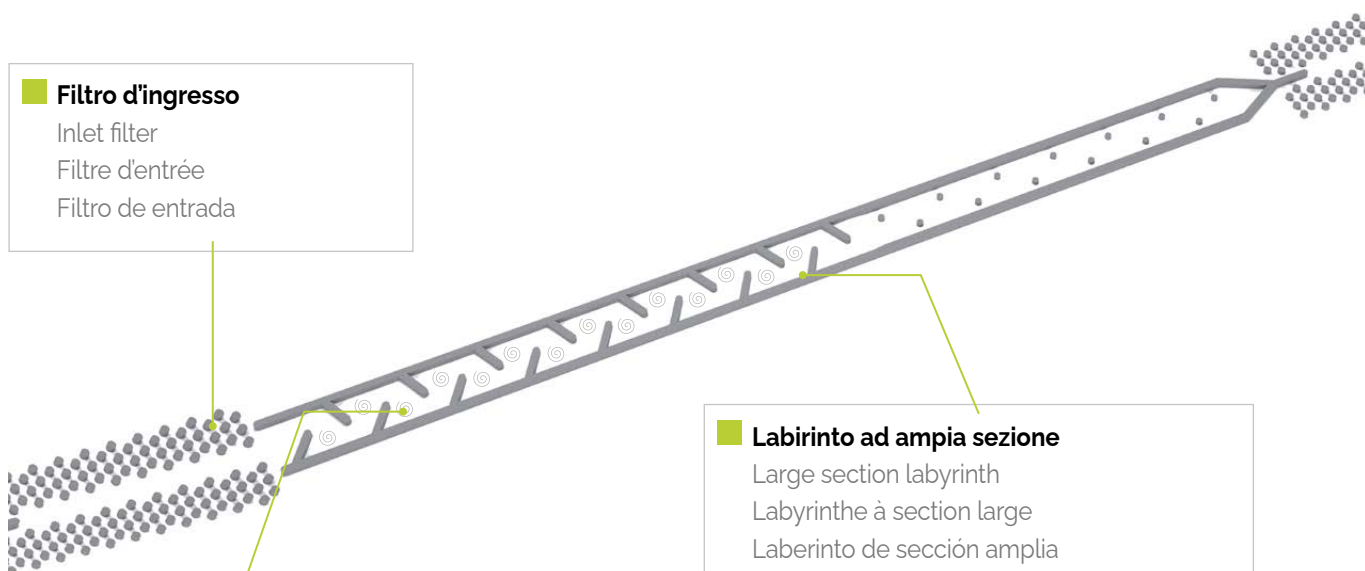

■ Labirinto ad ampia sezione

Large section labyrinth
Labyrinthe à section large
Laberinto de sección amplia

■ Flusso turbolento

Turbulent flow
Flux turbulent
Flujo turbolento

■ Filtrazione richiesta

Required filtration
Filtrage recommandé
Filtración requerida
100 micron - 150 mesh

			Ø 16 mm		Ø 22 mm	
			'm		'm	
I/h	cm	I/h-m	*  90%	 85%	*  90%	 85%
NEW 0,3	15	2,0	250	310	445	550
	20	1,5	298	375	538	665
	30	1,0	400	490	700	860
0,6	10	6,0	102	123	-	-
	15	4,0	165	180	252	298
	20	3,0	210	260	380	475
	30	2,0	270	340	490	610
	40	1,5	320	400	600	700
1,0	10	10,0	100	120	-	-
	15	6,6	120	140	190	228
	20	5,0	150	185	285	330
	30	3,3	190	240	365	400
	40	2,5	225	280	450	550
1,5	10	15,0	80	95	-	-
	15	10,0	88	105	167	200
	20	7,5	110	140	210	250
	30	5,0	140	170	280	300
	40	3,8	-	-	340	410
2,0	10	20,0	60	70	-	-
	20	10,0	85	105	-	-


* E.U. – uniformità di emissione / emission uniformity / uniformité d'émission / uniformidad de emisión

• m – lunghezza d'ala / max. lateral length / longueur / longitud

Flow rate vs Pressure

		Pressure [bar]			
		0,3	0,5	0,7	1,0
Nominal flow I/h	0,3	0,19	0,25	0,30	0,35
	0,6	0,37	0,50	0,60	0,73
	1,0	0,65	0,83	1,00	1,21
	1,5	1,10	1,31	1,48	1,69
	2,0	1,39	1,71	1,96	2,18

Flow vs Pressure chart

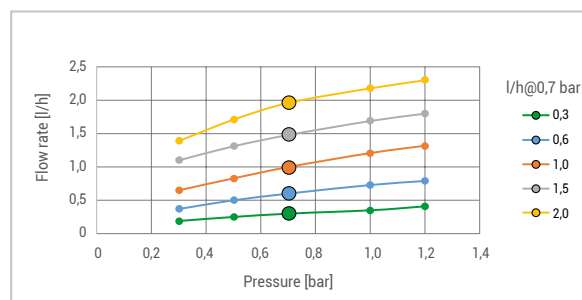

Scarica la scheda tecnica

Download technical sheet

Télécharger la fiche technique

Descarga la ficha técnica



MAIN COIL

CODE **33L**

Ø 50 cm



h 28 cm

Ø	mil	mm	bar	bar max	m	Kg	20' container			40' high cube container		truck	
							coils x pallet	pallet	coils	pallet	coils	pallet	coils
16	5	0,125	0,6	0,7	3500	30,0	16 - 28 - 32	10 x 28	280	24 x 32	768	26 x 32	832
16	6	0,150	0,7	0,8	3000	29,5	16 - 28 - 32	10 x 28	280	24 x 32	768	26 x 32	832
16	7	0,175	0,7	0,9	2500	26,5	16 - 28 - 32	10 x 28	280	24 x 32	768	26 x 32	832
16	8	0,200	0,7	1,0	2200	27,0	16 - 28 - 32	10 x 28	280	24 x 32	768	26 x 32	832
16	10	0,250	0,7	1,1	1800	25,0	16 - 28 - 32	10 x 28	280	24 x 32	768	26 x 32	832
16	12	0,300	0,7	1,3	1500	24,0	16 - 28 - 32	10 x 28	280	24 x 32	768	26 x 32	832
16	15	0,375	0,7	1,5	1200	23,0	16 - 28 - 32	10 x 28	280	24 x 32	768	26 x 32	832
22	6	0,150	0,6	0,7	2200	28,0	16 - 28 - 32	10 x 28	280	24 x 32	768	26 x 32	832
22	7	0,175	0,7	0,8	2000	27,0	16 - 28 - 32	10 x 28	280	24 x 32	768	26 x 32	832
22	8	0,200	0,7	0,9	1700	27,0	16 - 28 - 32	10 x 28	280	24 x 32	768	26 x 32	832
22	10	0,250	0,7	1,0	1300	26,0	16 - 28 - 32	10 x 28	280	24 x 32	768	26 x 32	832
22	12	0,300	0,7	1,1	1000	24,0	16 - 28 - 32	10 x 28	280	24 x 32	768	26 x 32	832

HALF COIL

Ø 50 cm



h 14 cm





Ø	mil	mm	bar	bar max	m	Kg	20' container			40' high cube container		truck	
							coils x pallet	pallet	coils	pallet	coils	pallet	coils
16	5	0,125	0,6	0,7	1750	15,4	56	10	560	24	1344	26	1456
16	6	0,150	0,7	0,8	1500	15,2	56	10	560	24	1344	26	1456
16	7	0,175	0,7	0,9	1250	13,4	56	10	560	24	1344	26	1456
16	8	0,200	0,7	1,0	1100	13,7	56	10	560	24	1344	26	1456

1000 m COIL

Ø 50 cm




h 10 cm (6mil)
h 12 cm (7mil)
h 12 cm (8mil)

							20' container			40' high cube container		truck	
Ø	mil	mm	bar	bar max	m	Kg							
							coils x pallet	pallet	coils	pallet	coils	pallet	coils
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	6	0,150	0,7	0,8	1000	10,2	72	10	720	24	1728	26	1872
16	7	0,175	0,7	0,9	1000	10,7	60	10	600	24	1440	26	1560
16	8	0,200	0,7	1,0	1000	12,4	60	10	600	24	1440	26	1560


200 m COIL



									20' container		40' high cube container		truck	
Ø	mil	mm	bar	bar max	m	Kg	coils x pallet	pallet	coils	pallet	coils	pallet	coils	
16	6	0,150	0,7	0,8	200	2,2	176	10	1760	24	4224	26	4576	
16	7	0,175	0,7	0,9	200	2,5	176	10	1760	24	4224	26	4576	
16	8	0,200	0,7	1,0	200	2,6	176	10	1760	24	4224	26	4576	

100 m COIL



									20' container		40' high cube container		truck	
Ø	mil	mm	bar	bar max	m	Kg	coils x pallet	pallet	coils	pallet	coils	pallet	coils	
16	6	0,150	0,7	0,8	100	1,3	368	10	3680	24	8832	26	9568	
16	7	0,175	0,7	0,9	100	1,3	368	10	3680	24	8832	26	9568	
16	8	0,200	0,7	1,0	100	1,5	368	10	3680	24	8832	26	9568	



sky

QUALITY DRIP TAPE




■ Gocciolatore anti reflusso

Anti-reflux slit emitter
Orifice anti-reflux
Gotero protegido

■ Filtro d'ingresso

Inlet filter
Filtre d'entrée
Filtro de entrada

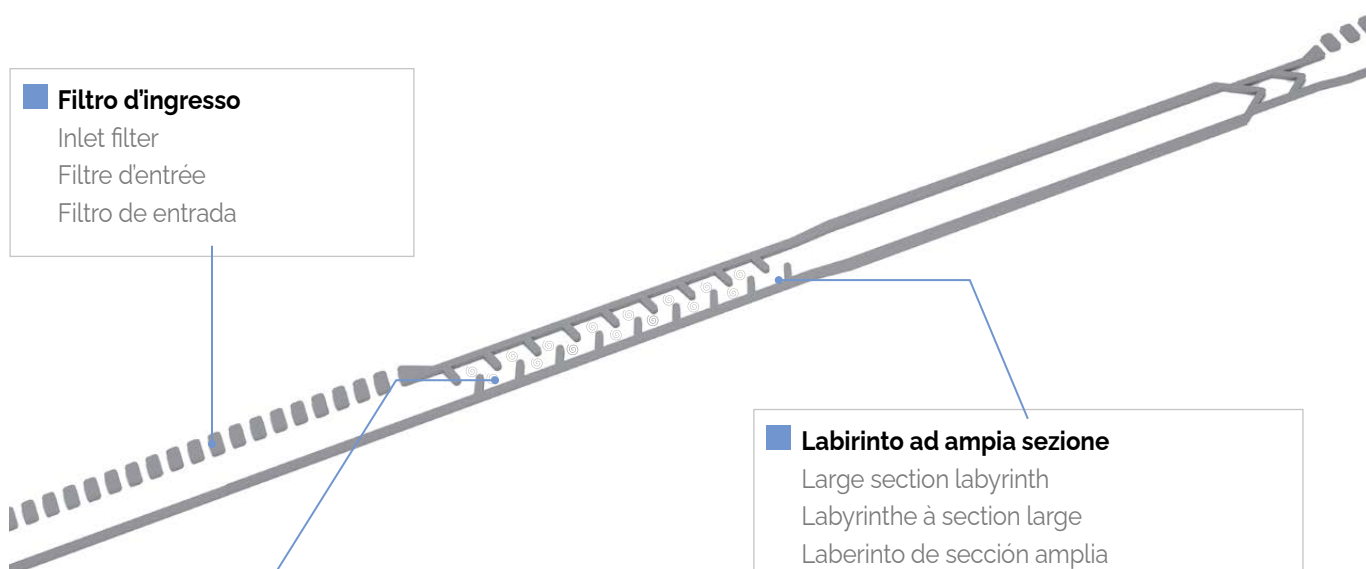

■ Labirinto ad ampia sezione

Large section labyrinth
Labyrinthe à section large
Laberinto de sección amplia

■ Flusso turbolento

Turbulent flow
Flux turbulent
Flujo turbolento

■ Filtrazione richiesta

Required filtration
Filtrage recommandé
Filtración requerida
100 micron - 150 mesh

			Ø 16 mm	
			'm	
I/h	cm	I/h-m	*  90%	 85%
0,6	20	3,0	189	230
	30	2,0	240	300
	40	1,5	290	360
1,0	10	10,0	90	100
	20	5,0	138	152
	30	3,3	168	200
	40	2,5	200	240
1,5	10	15,0	70	88
	20	7,5	90	123
	30	5,0	130	153
	40	3,8	-	-
2,0	10	20,0	50	75
	20	10,0	80	93


* E.U. – uniformità di emissione / emission uniformity / uniformité d'émission / uniformidad de emisión

• m – lunghezza d'ala / max. lateral length / longueur / longitud

Flow rate vs Pressure

		Pressure [bar]			
		0,3	0,5	0,7	1,0
Nominal flow [l/h]	0,6	0,31	0,45	0,60	0,71
	1,0	0,60	0,82	1,00	1,22
	1,5	0,98	1,26	1,50	1,78
	2,0	1,40	1,73	2,07	2,55

Flow vs Pressure chart

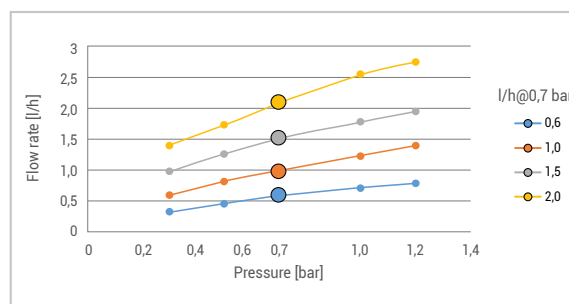

Scarica la scheda tecnica

Download technical sheet

Télécharger la fiche technique

Descarga la ficha técnica



MAIN COIL

CODE **34B**

Ø 50 cm



h 28 cm

Ø	mil	mm	bar	bar max	m	Kg	20' container			40' high cube container		truck	
							coils x pallet	pallet	coils	pallet	coils	pallet	coils
16	5	0,125	0,6	0,7	3500	30,5	16 - 28 - 32	10 x 28	280	24 x 32	768	26 x 32	832
16	6	0,150	0,7	0,8	3000	30,0	16 - 28 - 32	10 x 28	280	24 x 32	768	26 x 32	832
16	7	0,175	0,7	0,9	2500	26,5	16 - 28 - 32	10 x 28	280	24 x 32	768	26 x 32	832
16	8	0,200	0,7	1,0	2200	27,0	16 - 28 - 32	10 x 28	280	24 x 32	768	26 x 32	832
16	10	0,250	0,7	1,1	1800	25,0	16 - 28 - 32	10 x 28	280	24 x 32	768	26 x 32	832

HALF COIL

Ø 50 cm



h 14 cm





Ø	mil	mm	bar	bar max	m	Kg	20' container			40' high cube container		truck	
							coils x pallet	pallet	coils	pallet	coils	pallet	coils
16	5	0,125	0,6	0,7	1750	15,4	56	10	560	24	1344	26	1456
16	6	0,150	0,7	0,8	1500	15,2	56	10	560	24	1344	26	1456
16	7	0,175	0,7	0,9	1250	13,5	56	10	560	24	1344	26	1456
16	8	0,200	0,7	1,0	1100	13,7	56	10	560	24	1344	26	1456

1000 m COIL

Ø 50 cm







h 10 cm (6mil)
h 12 cm (7mil)
h 12 cm (8mil)

							20' container			40' high cube container			truck	
Ø	mil	mm	bar	bar max	m	Kg								
							coils x pallet	pallet	coils	pallet	coils	pallet	coils	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	6	0,150	0,7	0,8	1000	10,2	72	10	720	24	1728	26	1872	
16	7	0,175	0,7	0,9	1000	10,7	60	10	600	24	1440	26	1560	
16	8	0,200	0,7	1,0	1000	12,4	60	10	600	24	1440	26	1560	





200 m COIL



														
									20' container		40' high cube container		truck	
														
Ø	mil	mm	bar	bar max	m	Kg	coils x pallet		pallet	coils	pallet	coils	pallet	coils
16	6	0,150	0,7	0,8	200	2,2	176		10	1760	24	4224	26	4576
16	7	0,175	0,7	0,9	200	2,5	176		10	1760	24	4224	26	4576
16	8	0,200	0,7	1,0	200	2,6	176		10	1760	24	4224	26	4576

100 m COIL



							20' container		40' high cube container		truck		
Ø	mil	mm	bar	bar max	m	Kg							
							coils x pallet	pallet	coils	pallet	coils	pallet	coils
16	6	0,150	0,7	0,8	100	1,3	368	10	3680	24	8832	26	9568
16	7	0,175	0,7	0,9	100	1,3	368	10	3680	24	8832	26	9568
16	8	0,200	0,7	1,0	100	1,5	368	10	3680	24	8832	26	9568


FREE IRRIGATION TOOL

Progetta il tuo impianto di irrigazione in 30 secondi

Design your drip irrigation system in 30 seconds

Concevez votre système d'irrigation en 30 secondes

Proyecta tu sistema de riego en 30 segundos

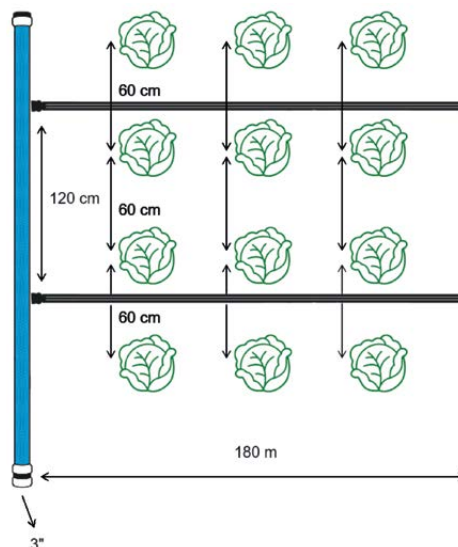

SAB S.p.A.
via Salvo D'Acquisto
61048 Sant'Angelo in Vado (PU)
ITALY
tel. +39 0722 810 800
fax +39 0722 810 158
sab@tubi.net
www.sabspa.com

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di HB Boscarini S.p.A.



**BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ
SUSTAINABILITY
REPORT**



**DOWNLOAD
SAB
APP NOW**

